


IE2 600



IE2 600	
Position	Température (°C) Par zone
1	40
2	45
3	50
4	55
5	60
6	65
7	70
8	75
9	80
10	85
11	90
12	95

Matériaux	Personnalisables. Pieds au choix: noir, inox ou cuivre Flasques: inox ou noir Glace vitrocéramique dimensions: 390x620x4mm. Coin antichoc (élastomère).
Versions	Combinaisons existantes: IE2 600 Black-Silver IE2 600 Silver-Silver IE2 600 Copper-Black IE2 600 Black-Black
Commandes	2 claviers à touches capacitatives - Touche On/Off Touche + / - gestion de température par 12 niveaux de réglage.
Puissance	2 x 300 W.
Ampérage	10 A.
Alimentation	220-240V mono (50 / 60 Hz)
Normes	Conforme aux normes européennes en matière de sécurité des appareils électriques, CEM, Rohs et SGS.
Conception	Conçu et Fabriqué en France. Pas de chaînage entre produits
Compatibilité	Compatible avec bac gastro GN1/1 ou 2 x GN1/2

Dimension IE2 600 en 2D

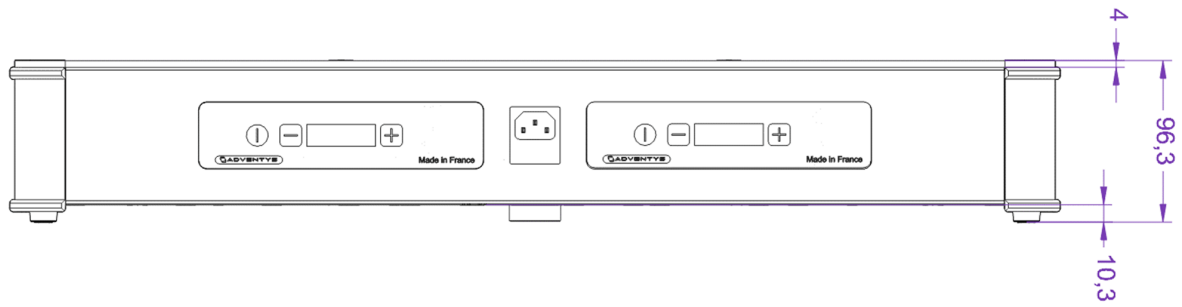

Dimensions IE2 600 en 3D

